
Abris bois modulaire fermé - 12 places

Caractéristiques techiques

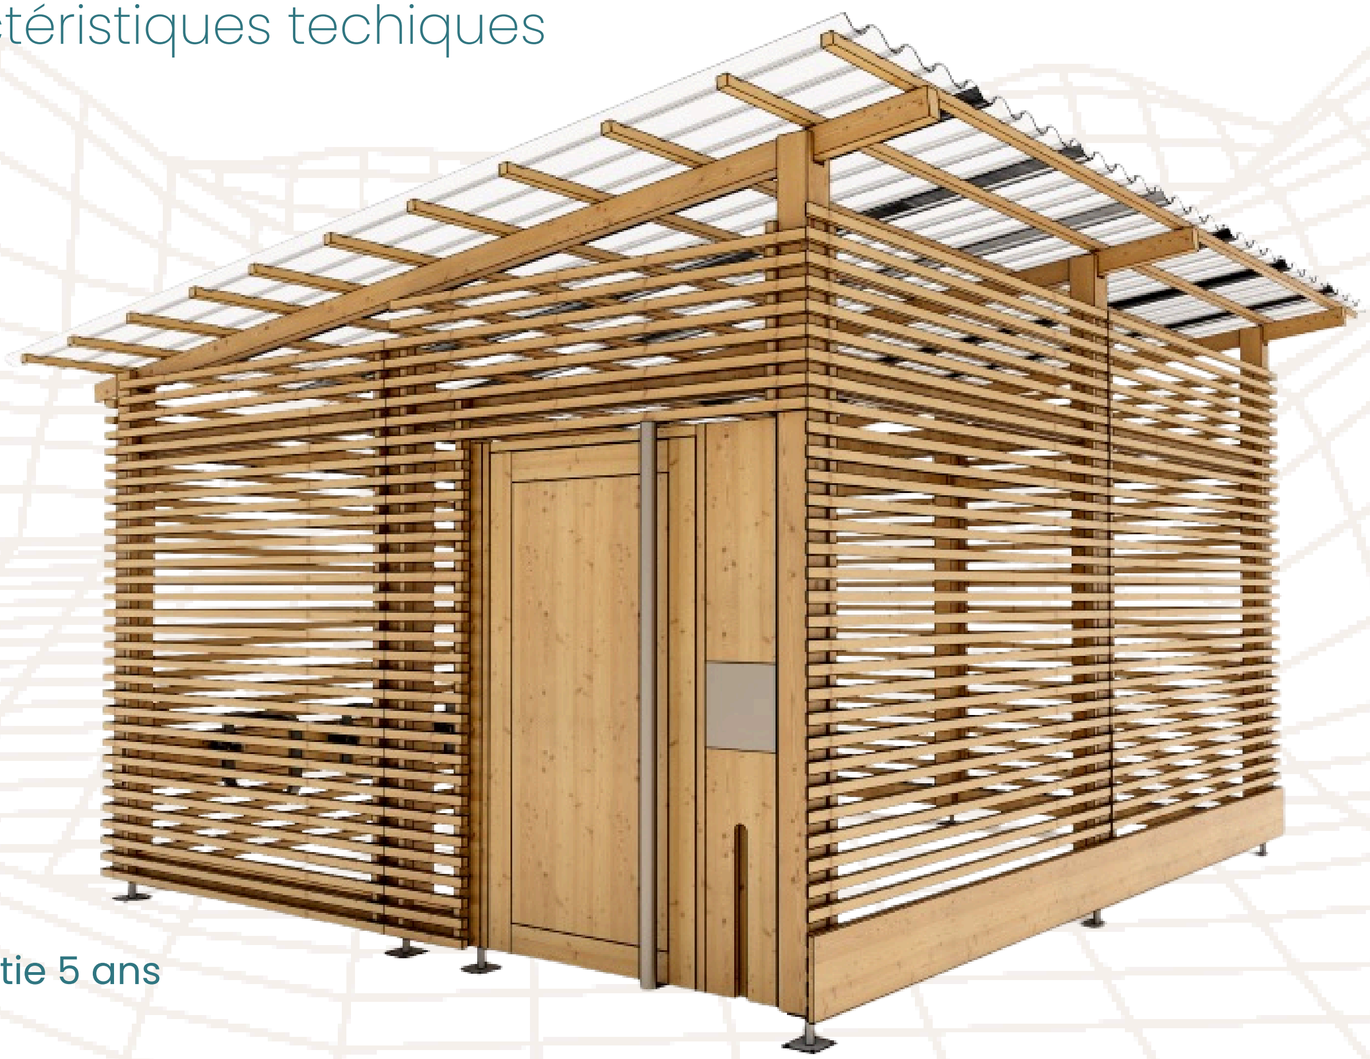

Garantie 5 ans

Matériaux

- Ossature et bardage en bois massif avec essence bois au choix
- Assemblage traditionnel tenons mortaise et queue d'aronde
- Bardage ajouré en tasseaux 38 x 38 / sécurisé via une visserie inoxydable à tête cylindrique - anti-effraction
- Pieds réglables en acier inoxydable

Toiture

- Polycarbonate ondulé traité ANTI-UV (module non solaires), fixation via cavaliers
- Bacs aciers RAL classique au choix, bacs aciers imitation joints debouts (sites classés)
- Panneaux solaires BI-Verre Solaire (modules solaires)

Traçabilité & engagement

- NF EN 15497 : normes bois **(structure)**
- NF EN 14519 : normes bois **(structure bardage)**
- NE EN 15146 : normes bois **(bardage)**
- NF 335-1 / NF EN 350 : limites environnementales a respecter, classement CL3 ou CL4 selon projet
- Masse de matière biosourcée 10.7kg /m2 UF (ref. 1m2)
- Marquage CE - NE EN 15497

Résistance au feu

- Classe feu M2 : résistance au feu de la structure bois
- Bois feu 88 : résistance au feu en façade

Solidité mécanique

- Classe mécanique C24 : résistance mécanique (force, torsion, poids, humidité)

Abris bois modulaire fermé - 12 places

Caractéristiques techiques

Montage et installation

- Mobiliers pré-montés en atelier pour une installation rapide, facile et sécurisée.

Contrôle d'accès

- Prendre informations sur FT porte

Finition

- Bardage en façade au choix
- 1 façade, 3 façades ou fermé

Fixation

- Filetages / goujons d'ancrage au sol
- Sur sol stabilisé type dalle béton uniquement ou massifs bétons
- À partir de 9 points d'ancrage
- Option : Pieux de scellements


Stationnement

- L'abri est dimensionné pour accueillir le stationnement en paires ou en bataille, en respectant le cahier des charges de la FUB.
- Produit référence au catalogue Alvéole PLUS pour ces deux modalités de stationnement




Abris bois modulaire fermé


Plan

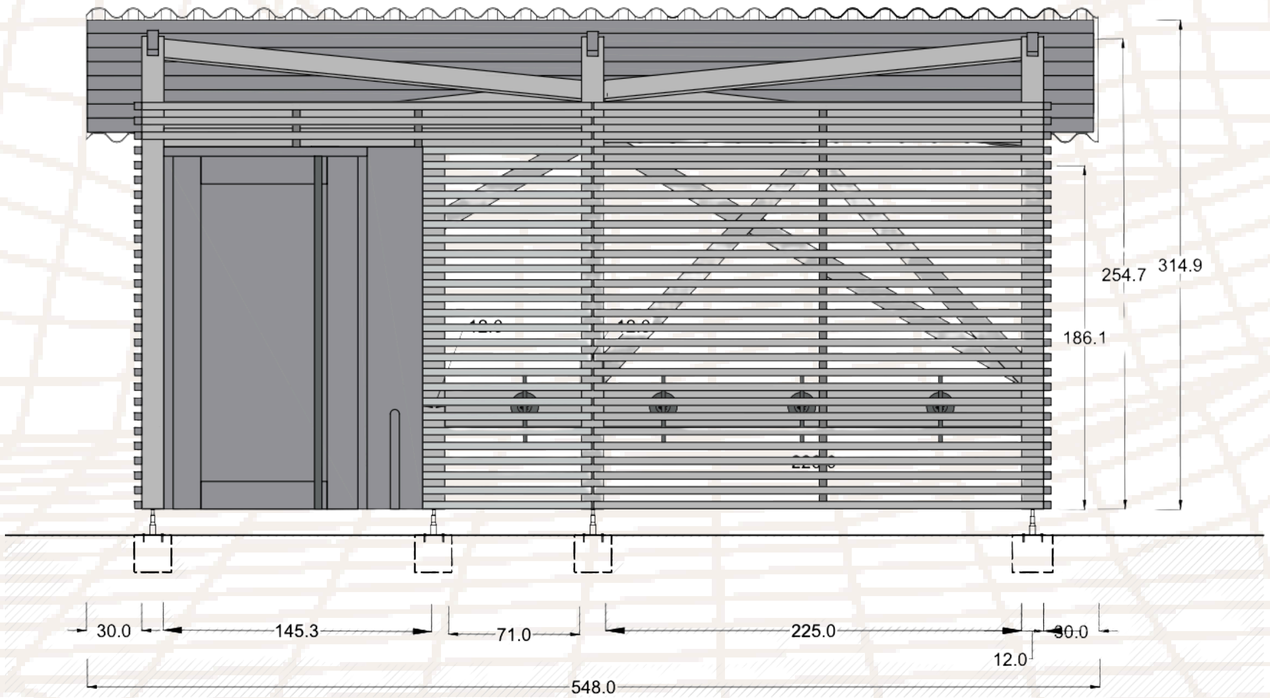


Façade D

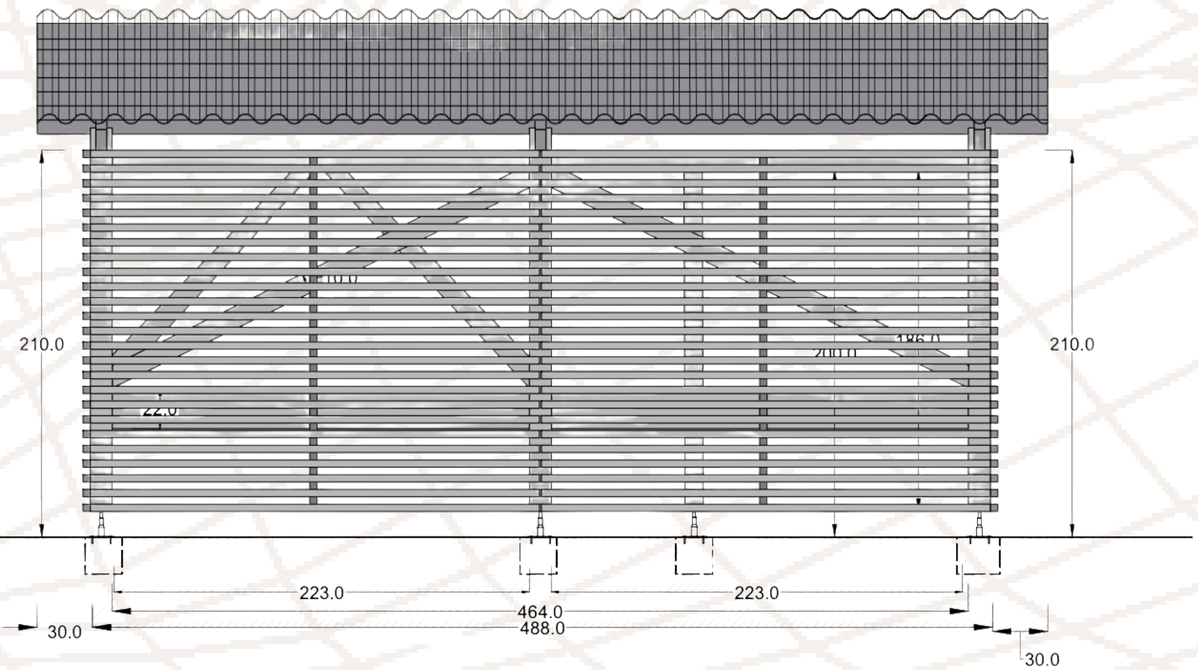

Façade A

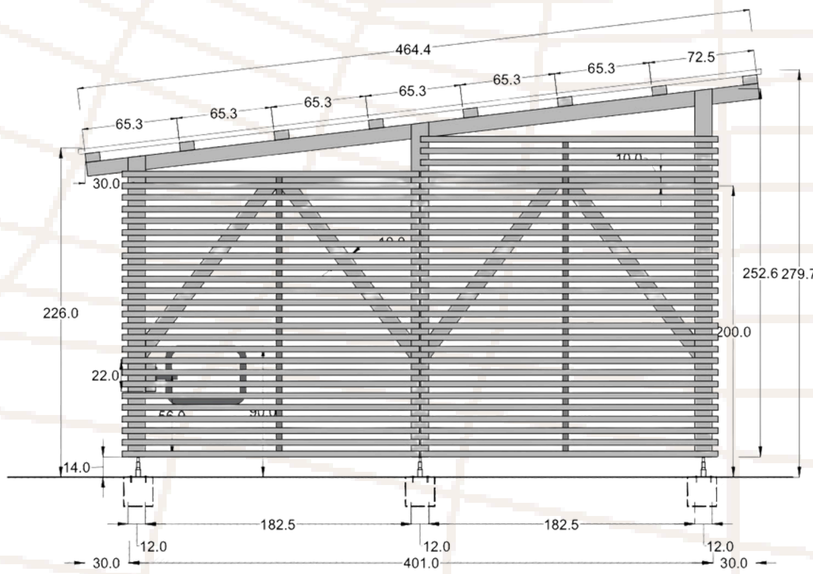

Façade B

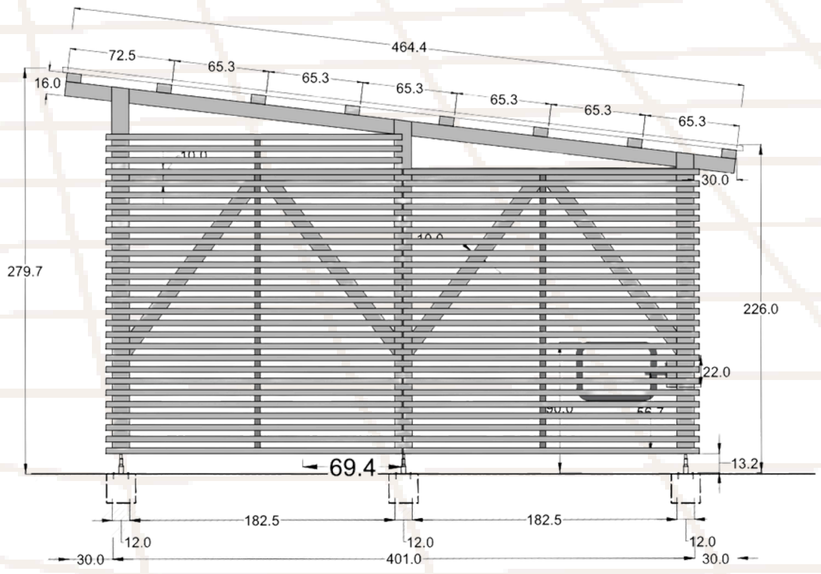

Façade C

Dimensions

- Profondeur : 464,4 cm
- Largeur : 548 cm
- Hauteur : 314,9 cm

PIM
mobility

1 Av. de Champfleury
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

www.pim-mobility.com

contact@pim-mobility.com

06 22 45 03 36

Visiter notre catalogue

Prenez rendez-vous avec un expert PIM !